



# G-Force

## Nouvelle Génération de Lance

Configuration : Multiflo 500

### Lance multi-débits conventionnelle – 500 l/min 3 débits sélectionnables

- Large bague de sélection: 100, 250, 500 l/min et purge
- Large poignée de débit facilement manoeuvrable pour action reflexe.
- Diffusion en cône plein repousse les flammes et forme un écran protecteur.
- Purge possible en cours d'intervention sur la bague de débit.
- Dents incassables maintenance inutile
- Corps en aluminium anodisé dur.
- Filtre inox à l'entrée.
- Conforme à l'EN15182-2 type 3
- Breveté



Poignées de couleur disponibles



- Peut être transformée à posteriori en lance automatique type Multimatic ou Multiforce
- Trois débits maxi sélectionnables
- Boisseau Coulissant = absence de turbulences
- Tête avec amortisseur de choc intégré pour une résistance renforcée

**LEADER**  
*Aujourd'hui les techniques du futur*

## G-Force : Les avantages des Mach3 et Quadrafog réunis dans la Multiflo 500 :

### - Avantages Mach3 :

- La qualité Mach3 : bumper vulcanisé, aluminium anodisé dur ...
- Boisseau coulissant
- Filtre inox en entrée

### - Avantages Quadrafog :

- Sélection du débit maxi pour préserver la tonne...
- Purge sur la bague de débit
- Ouverture maxi en position basse pression




### Innovations:

- Tête avec amortisseur de choc intégré
- Système de verrouillage de l'angle FO (Option)
- Customisation facile
- Nouveau système de fixation des polymousses



### Courbes Débit/Pression - Multiflo 500 @ 6 bar :

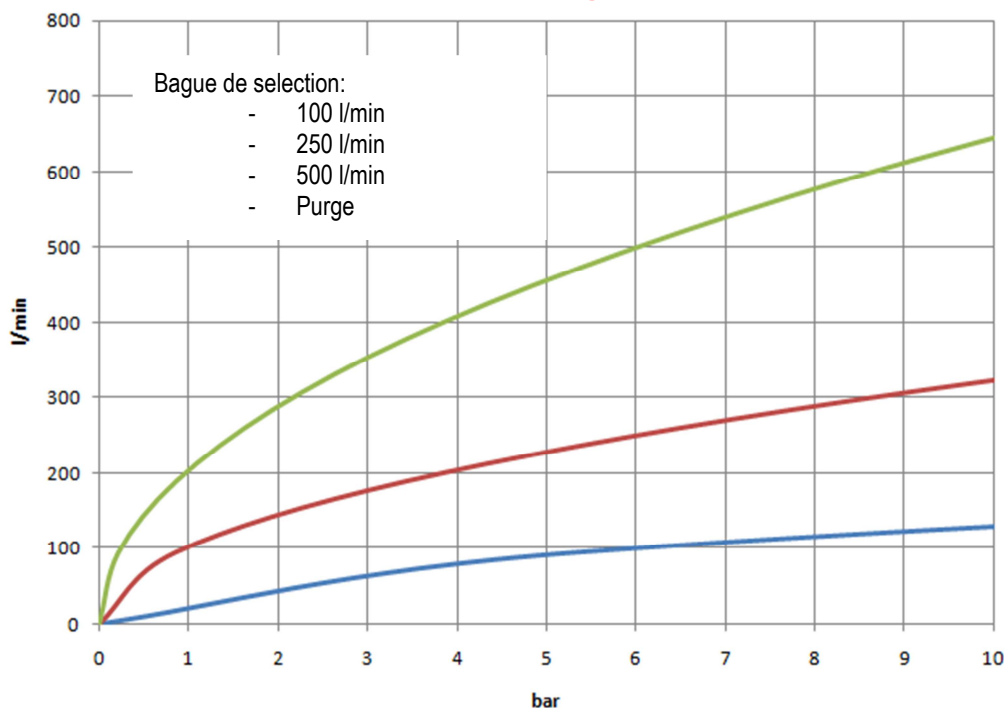

### MAINTENANCE :

Maintenance très réduite du fait de la conception de la lance et des matériaux utilisés  
Coût opérationnel très faible.



Multiflo-ZF01.130.FR.1

Dans le cadre de notre politique de recherche constante pour une amélioration de nos équipements, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques des appareils à tout moment sans information préalable.