



Mastermatic 8000

Tête automatique 8000 l/min eau/AFFF

Pour une portée relativement constante

- **Jet droit, jet diffusé** avec brouillard puissant.
- **Pression de régulation ajustable** de 5.6 à 8.3 bar pour plus de débit.
- **Tête automatique** : Portée relativement constante dans la plage de débit 1100-8000l/min.
- Entrée 4" BSP femelle.



- Pression de régulation ajustable
- Foisonnement de 4 à 8 en fonction du type d'émulseur utilisé.
- Matériaux : aluminium anodisé et caoutchouc moulé « superblack ».


RÉFÉRENCES

modèle	Référence	régulation	Débit	spécificité
Mastermatic 8000	I12.42.009	6 à 8.3 bar	1100 à 8000 lpm	Tête automatique avec anneau de manœuvre
Mastermatic 8000 ER	I12.42.010			Tête automatique à commande électrique 12-24V



Courbes Débit/Pression et Portées

COURBE	A	B	C	D	E
DEBIT EN l/min	1100	2300	3800	5700	7500

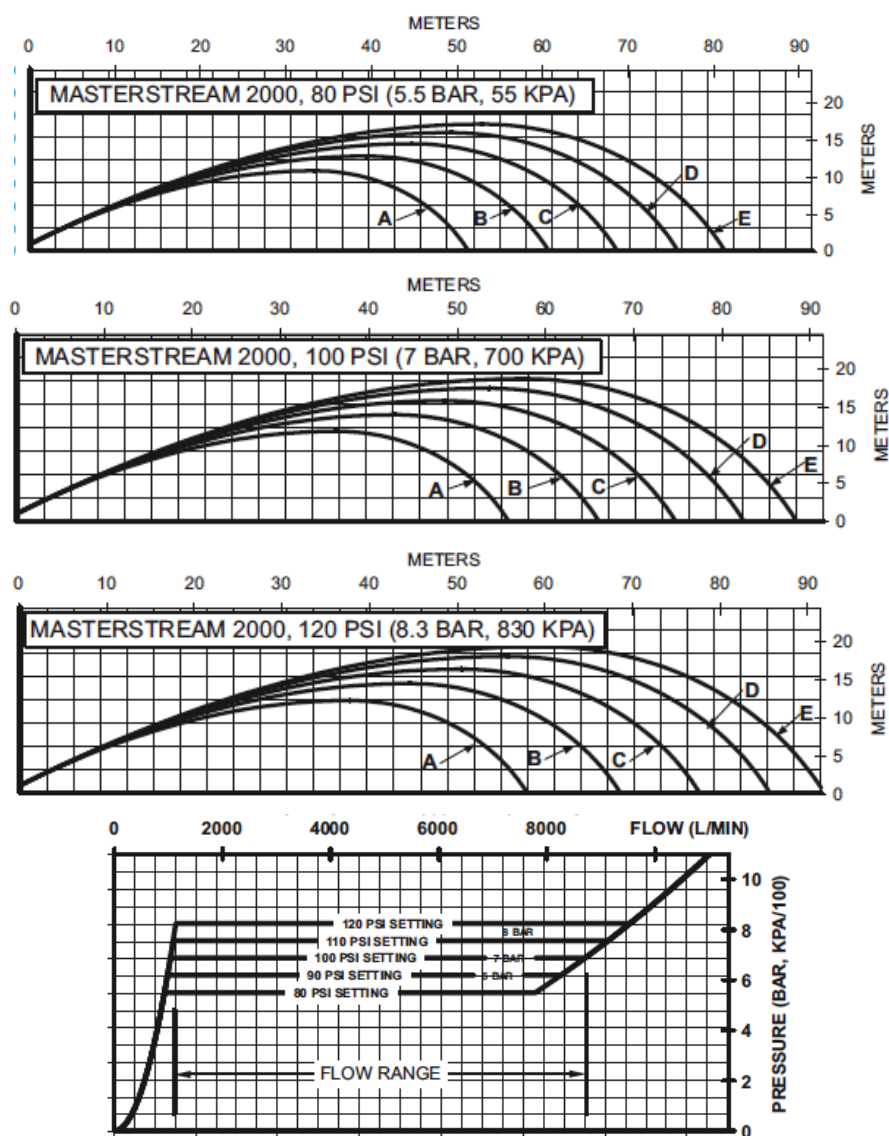

Conditions d'essai :

- Portée approximative du jet à un angle de 30° par rapport au sol, par vent nul
- Portée environ 10% inférieure en cas de projection de solution moussante



ZF02.027.FR.2

Dans le cadre de notre politique de recherche constante pour une amélioration de nos équipements, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques des appareils à tout moment sans information préalable.

