



# Max-Flo 2300PT

Pompe portable essence deux sorties - 2300 l/min à 7 bar

## Pompe polyvalente Max-Flo 2300 PT

- Jusqu'à **2300 l/min à 7 bar** dans un châssis compact
- Poids à Sec : **245 kg** (avec batterie) – L1020 x P605 x H760 mm
- **Accès facile aux sorties**
- **Châssis Inox** pour une meilleure longévité
- Entrées : 4" (100mm) BSRT-M ou 3 ½" (75mm) BSP-F
- Deux sorties : **2 x 2"** (DN50) BSP-F avec vanne



- Amorçage semi automatique :  
3 mètres en 15 secondes
- Chassis Inox.
- 2300 l/mn à 7 bar.



# SPÉCIFICATIONS

Corps de pompe	Aluminium Marine CC601 avec traitement T6
Aube	Aluminium Marine CC601
Bague d'usure	Longue durée en PFPT remplacement aisé
Étanchéité sur l'arbre	Garniture mécanique en "Carbon-Céramic" pour supporter un fonctionnement à vide
Moteur	4 cylindres – 1997cc – 82 CV
Réservoir essence	Intégré de 16 Litres
Amorçage	Semi automatique, facile et rapide, utilise les gaz de combustion
Batterie	12V- étanche VRLA conserve la charge pendant 12 mois
Démarrage	Electrique 12 volt (avec lanceur manuel de secours)

## Commandes

Les commandes sont simples et toutes centralisées :


- Accélérateur
- Amorçage
- Voltmètre
- Horamètre
- Niveau d'essence
- Pression d'huile
- Température moteur
- Protection sur-chauffe
- Eclairage
- Prise 12 volts continu
- Bouton sécurisé de mise sous tension
- Bouton de démarrage
- Manomètre de pression de refoulement
- Manomètre de pression d'entrée.

## Options

- Chariot de transport pour manœuvre par une seule personne.



## Débit (l/mn) / Pression (bar)

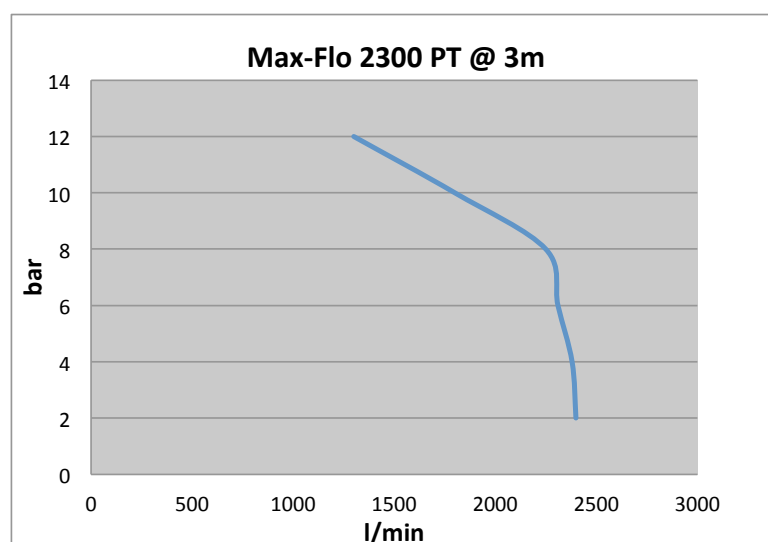

ZF10.117.FR.1

Dans le cadre de notre politique de recherche constante pour une amélioration de nos équipements, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques des appareils à tout moment sans information préalable.

