



Mastermatic 4500

Tête automatique eau/AFFF

Pour une portée constante

- **Jet droit, jet diffusé** avec brouillard puissant.
- **Tête automatique** : Portée relativement constante dans la plage de débit 600-4500l/min.
- Entrée 2" 1/2 BSP femelle.




- Foisonnement de 4 à 8 en fonction du type d'émulseur utilisé.
- Matériaux : aluminium anodisé et caoutchouc moulé « superblack ».



RÉFÉRENCES

Modèle	Référence	Pression de régulation	Débit	Spécificité
Mastermatic SP	I12.42.004	7 bar	600-4500 l/min	Tête automatique avec anneau de manœuvre
Mastermatic ER	I12.42.006	7 bar	600-4500 l/min	Tête automatique à commande électrique 12-24V
Mastermatic H	I12.42.007	7 bar	600-4500 l/min	Tête automatique à commande hydraulique

ACCESSOIRES

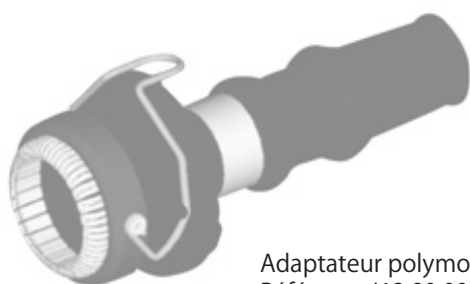


Adaptateur polymousse BF
Référence I12.80.001



Courbes Débit/Pression et Portées

COURBE	A	B	C	D	E
DEBIT EN L/MN	1100	1500	1900	3000	3800
PRESSION EN BAR	6.7	6.9	7.0	6.9	7.0

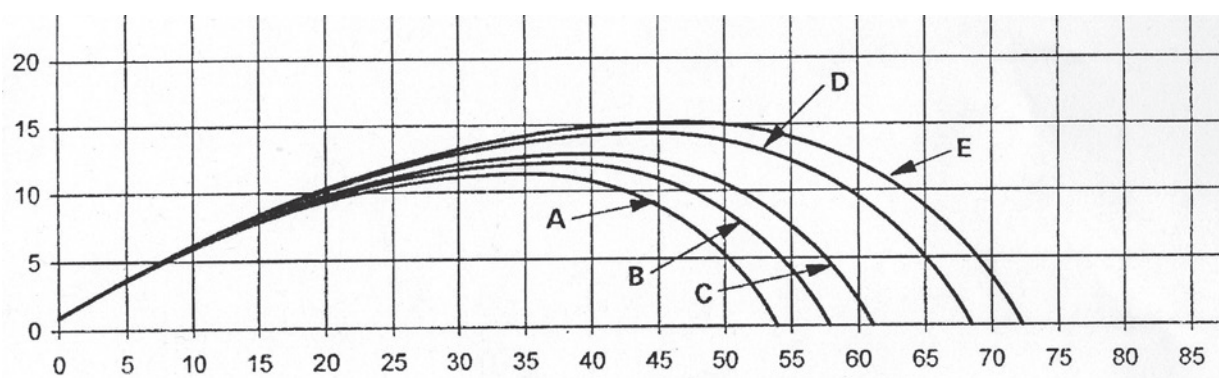

Conditions d'essai :

- Portée approximative du jet à un angle de 30° par rapport au sol, par vent nul
- Portée environ 10% inférieure en cas de projection de solution moussante



ZF02.026.FR.1

Dans le cadre de notre politique de recherche constante pour une amélioration de nos équipements, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques des appareils à tout moment sans information préalable.

