



# Partner lite

## Canon portable ultra compact

### Rapidité, efficacité et Compacité

#### Caractéristiques :

- **Orientation en azimut jusqu'à 20°** de part et d'autre de la position centrale.
- Orientation en site de +60° à + 20° (+30° à +20° avec action manuelle de maintien).
- **Canon en aluminium anodisé dur et acier inoxydable** = durabilité maximale.
- **Débit** : Jusqu'à 2000 l/mn.



Partner lite oscillant



Partner lite



- Ultra compact
- Pointes de stabilisation en carbure de tungstène.
- Système d'ancrage de sécurité solidaire du canon.

# CARACTÉRISTIQUES


	Partner Lite	Partner Lite oscillant
Entrée	DSP 65	DSP 65
Poids	6.9 kg	10.5 kg
Avec Tête	9.7 kg	13.3 kg
Dimensions en position repliée	L38 x l22 x h24	L45 x l30 x h31
Avec tête	L51 x l22 x h24	L63 x l30 x h31
Référence (sans tête)	I12.11.097	I12.11.099

## ACCESSOIRES

Tête Duojet 265-950 l/mn	I12.42.013
Tête Jetmatic 190-1350 l/mn	I12.42.001
Tête Maxlite 1300 l/mn	I11.20.066
Tête Maxlite 2000 l/mn	I11.20.055
Tête Maxmatic 400-2000 l/mn	I12.42.014
Tête Maxforce 400-2000 l/mn	I12.42.012
Adaptateur Polymousse BF (pour têtes Jetmatic/Duojet)	I11.80.117
Adaptateur Polymousse BF (pour têtes Max./Master.)	I12.80.007



### PORTEE DES TETES MAXMATIC et MAXFORCE EN POSITION 7 bar

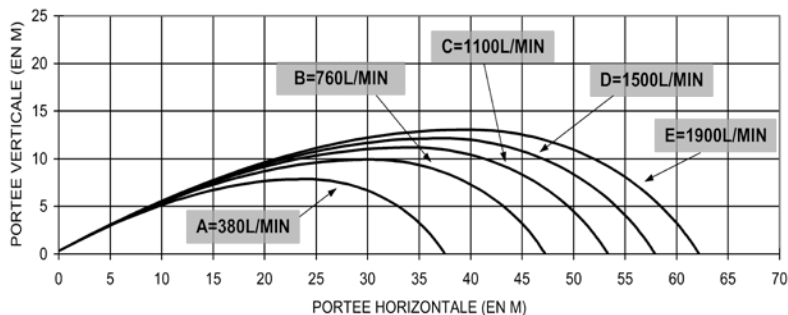

**LEADER**  
*Aujourd'hui les techniques du futur*

ZF02.017.FR.1

Dans le cadre de notre politique de recherche constante pour une amélioration de nos équipements, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques des appareils à tout moment sans information préalable.

